

Contenido

1. Introducción.....	1
1.1. Protocolos.....	1
1.2. Ámbito de los usuarios.....	1
2. Configuración de la conexión VPN en Windows 10.....	2
2.1. Conexión mediante SSTP.....	2
2.1.1. Configuración opcional.....	3
2.1.2. Establecimiento de la conexión.....	4
2.2. Conexión mediante L2TP/IPSec.....	5

1. Introducción.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, ofrece a sus usuarios, a través de su Centro de Cálculo, un servicio de *Virtual Private Network (VPN)* para acceder desde Internet a la red de la Universidad a través de un canal cifrado.

1.1. Protocolos.

Este servicio se ofrece a través de un servidor SoftEther VPN albergado en el equipo **vpn.fi.upm.es**, que es multiprotocolo, permitiendo conectarse a través de los siguientes protocolos y puertos:

- *SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)*: puerto TCP 443
- *L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) sobre IPSec (Internet Protocol Security)*:
 - puerto UDP 500: *IKE (Internet Key Exchange)*
 - puerto UDP 4500: *IPSec NAT-T (IPsec NAT Traversal)*
- *OpenVPN*: puerto UDP y TCP 1194
- *SSL-VPN*: puerto TCP 443

Esto permite soporte nativo de VPN en cualquier sistema operativo actual (Windows, Linux, MacOS, Android), sin tener que instalar el cliente del propio servicio SoftEther.

1.2. Ámbito de los usuarios.

Cada usuario, a la hora de la autenticación con el servidor VPN de la Escuela, habrá de indicar el ámbito al que pertenece especificando uno de los siguientes dominios:

- usuario@**fi.upm.es**: para personal PDI o PAS
- usuario@**alumnos.fi.upm.es**: para el alumnado

Asimismo, la clave será la utilizada para acceder a los servicios propios de la Escuela.

2. Configuración de la conexión VPN en Windows 10.

Windows, desde su propia instalación, nos aporta dos formas de conexión al servidor SoftEther.

Por una parte se puede utilizar el protocolo L2TP encapsulado en un túnel IPSec. En este caso, el dispositivo que ofrece conexión a Internet al usuario tendrá que tener abiertos los puertos UDP 500 y 4500 comentados anteriormente, para así realizar la conexión con los puertos equivalentes del servidor VPN. Esta forma de conexión, además, al ser por UDP es menos sensible a cortes y permite recuperarse mejor de ellos frente a otros protocolos que utilizan sesiones TCP.


La **autenticación IPSec** entre equipos se efectuará **mediante PSK (Pre-Shared Keys)**. Esta clave está disponible, previa autenticación del usuario, en la página web de descripción del servicio. Conviene consultarla periódicamente porque **se cambiará regularmente**.

Además, Windows desde su versión Vista ofrece el protocolo SSTP, que no es más que una sesión PPP sobre el protocolo HTTPS. La ventaja en este caso es que los firewalls no suelen prohibir las conexiones al puerto TCP 443.

Aparte de los protocolos nativos de Windows también podemos conectarnos vía la implementación SSL-VPN propia del servidor VPN. Para ello necesitaremos instalar el software *Software VPN Client* disponible en www.softether.com.

2.1. Conexión mediante SSTP.

Para definir una nueva conexión de red de tipo VPN, accedemos a la *Configuración de la red* desde el icono de la barra de tareas.

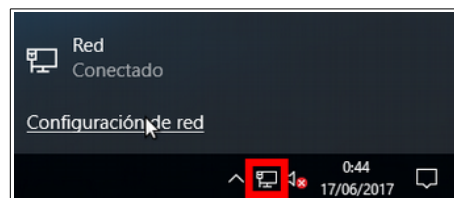

Ahora, desde la sección VPN, seleccionamos *Agregar una conexión VPN*. Cambiamos el *Tipo de VPN* para forzar el modo a *Protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP)*.



Agregar una conexión VPN

Proveedor de VPN
Windows (integrado) ▾


Nombre de conexión
ETSIINF SSTP

Nombre de servidor o dirección
vpn.fi.upm.es

Tipo de VPN
Protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP) ▾

2.1.1. Configuración opcional.


Para acceder a mayores detalles de configuración, hay que irse ahora a la opción *Cambiar opciones del adaptador* de la sección *Ethernet*.

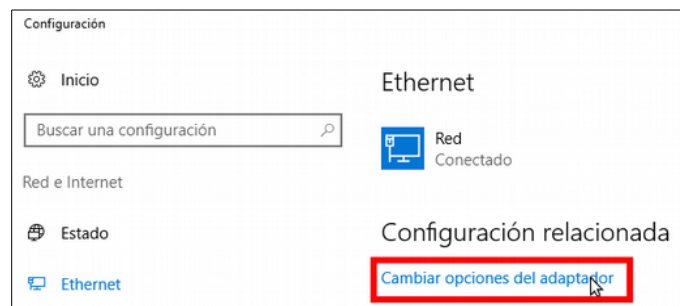

Podemos cambiar detalles en la pestaña *Seguridad* dentro de las *Propiedades* de la conexión que hayamos definido, tales como:


- utilizar cifrado en cualquier caso.
- transmisión de la contraseña únicamente vía *MS-CHAPv2*.

La contraseña también puede transmitirse con *PAP*, en cuyo caso se enviará en claro, aunque dentro, eso sí, de un canal cifrado.

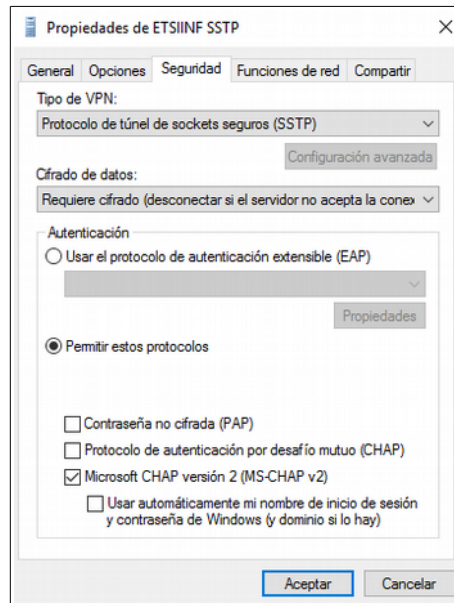


Asimismo, una vez se haya establecido la conexión VPN, Windows la utilizará como ruta por defecto para todo el tráfico que haya en el equipo cliente.

Si se prefiere utilizar la conexión VPN sólo para tráfico cuyo destino final sean equipos de la Universidad (el servidor VPN también proporciona qué rutas son específicas de la red de la UPM), desde la pestaña *Funciones de red* desmarcamos *Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota*.

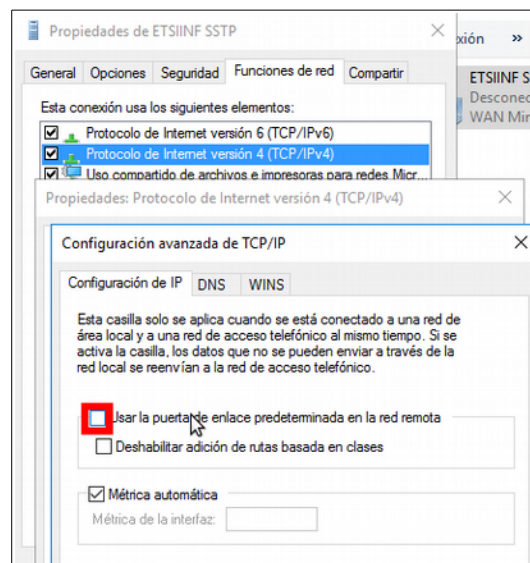


2.1.2. Establecimiento de la conexión.


Procedemos seguidamente a lanzar la conexión VPN que hemos definido, la cual nos aparecerá si pulsamos en el icono de red de la barra de tareas.

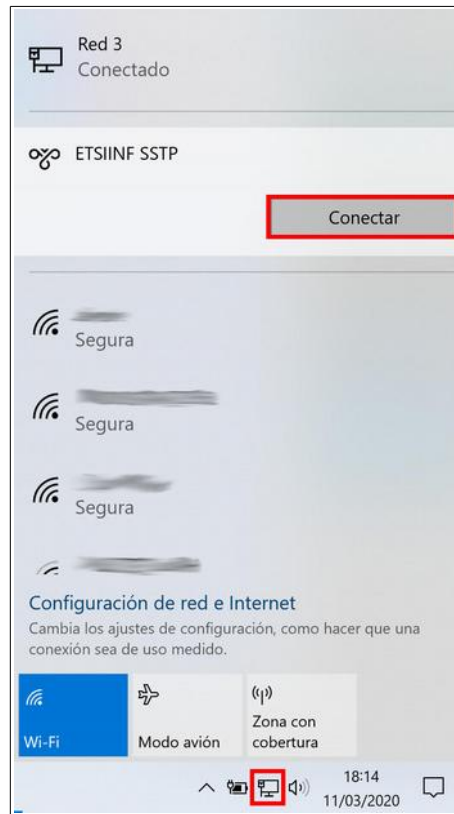

Windows nos pedirá las credenciales del usuario. Dependiendo del colectivo al que se pertenezca, el usuario ha de completarse con el dominio *@fi.upm.es* o bien *@alumnos.fi.upm.es*.

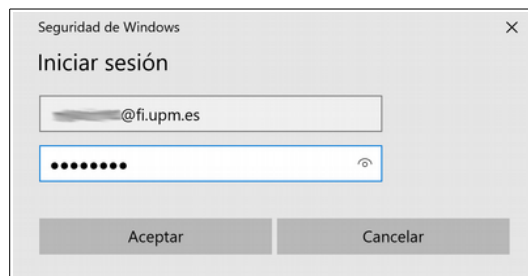


Una vez establecida la conexión VPN con el servidor *vpn.fi.upm.es*, nos aparecerá como conectada en el apartado de *Red*.



2.2. Conexión mediante L2TP/IPSec.

Como antes, agregamos una nueva conexión VPN. Esta vez en *Tipo de VPN* forzamos el modo a *L2TP/IPsec con clave previamente compartida*.

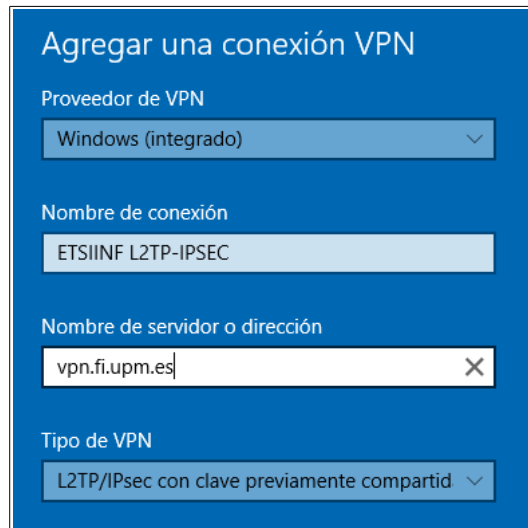

La clave compartida, que permite la autenticación IPsec entre equipo cliente y servidor, se podrá consultar en la página web de descripción del servicio, previa autenticación del usuario. Se habrá de indicar en el apartado de *Configuración avanzada* de la pestaña de *Seguridad* en las *Propiedades* de la conexión (ver [2.1.1.Configuración opcional](#))

